


# PAVÉFORM®

LA GRILLE À REMPLIR DE BÉTON !

RAPIDE  
ECONOMIQUE  
RESISTANT  
ESTHETIQUE



- 1 - ANCREZ LES GRILLES PAVEFORM SUR SOL STABILISÉ
- 2 - REMPLISSEZ DE BETON ET TALOCHEZ SIMPLEMENT
- 3 - PASSEZ LE GRATTOIR PUIS LAVEZ LES GRILLES.


**C'EST FINI ! VOUS POUVEZ ROULER DESSUS !**

Les grilles PAVEFORM de seulement 4 cm d'épaisseur vous permettront de réaliser vos allées, parkings, places, terrasses, trottoirs... Leur simplicité de mise en oeuvre, leur faible coût et la possibilité de créer de nombreux décors : MORTIER gris ou coloré, vous permettront de réaliser durablement et en beauté, tous vos projets de sols extérieurs.



## LES ATOUTS DU PAVEFORM

- LES GRILLES, RESTENT AU SOL, ET FORMENT LES JOINTS !
- GRILLES BLOQUÉES APRÈS COULAGE DU MORTIER : SYSTÈME BREVETÉ SOFADES.
- ÉPAISSEUR DE SEULEMENT 4 CM.
- GRILLES HAUTE RESISTANCE ET DURABLE : POLYPROPYLENE RIGIDE.
- CARROSSABLES VÉHICULES POUR PENTE JUSQU'A 15%.
- POSE SUR SOL STABILISÉ.
- SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE : Env. 70M2/JOUR FINI À DEUX PERSONNES. (Suivant remplissage)
- ASSEMBLAGE TRÈS SIMPLE DES GRILLES PAR EMBOÛTAGE ET BLOCAGE.
- CALCUL DES PENTES TRÈS SIMPLE AVANT COULAGE : REGLE + NIVEAU. (Eaux pluviales 1,5 cm/mètre)
- PAS D'OUTILLAGE SPÉCIFIQUE DE MISE EN OEUVRE. DÉCOUPES SIMPLES A LA MEULEUSE D'ANGLES.
- PAS DE JOINTS DE DILATION A PREVOIR (FRAGMENTATION).
- ESTHÉTIQUE PAVÉS TRADITIONNELS À BORDS CASSÉS.
- **FAIBLE COUT FINI : GRILLES + MORTIER !**

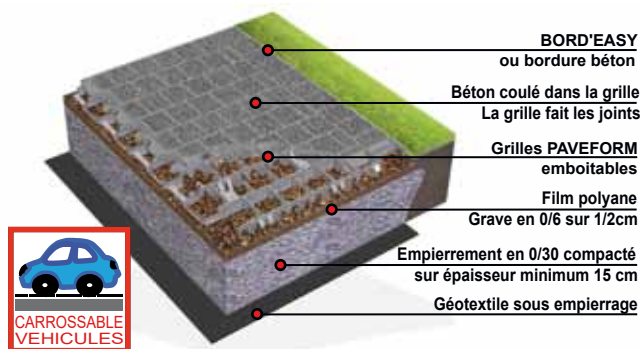

## LA MISE EN OEUVRE

Les grilles PAVEFORM se posent uniquement sur un sol préalablement stabilisé; de 15 à 60 cm d'un empierrage compacté. Epaisseur suivant la nature du sol et la destination de votre projet.



Recouvrez votre surface à réaliser d'un polyane. Posez vos grilles en les emboîtant simplement. Les grilles doivent se poser uniquement en décalé. Prévoyez une pente de 1,5 cm/m pour les eaux pluviales.



Réalisez vos découpes périphériques à la meuleuse d'angle. Préparez un mortier dans votre bétonnière avec des sacs de mortier "Prêt à l'emploi", ou à la toupie. Prévoyez un hydrofuge de masse dans votre mortier. Prévoyez env. 60 KG / M2 pour le remplissage.



Remplissez les grilles de mortier (Coloré ou pas, au choix). Talocchez la surface à l'aide d'une raclette rigide. La surface des grilles servant facilement de guide.

Dès la prise du béton, passez le grattoir sur la surface des grilles, puis nettoyez la surface au jet haute pression.

Appliquez un hydro oléofuge (anti-tâches et anti-mousses). Circulable au bout de 96 heures.


## LES GRILLES CARROSSABLES PAVEFORM

Grille PAVEFORM

Dimensions 77 x 63 cm

Soit 0,43 M2

2,3 Grilles au M2



ASSEMBLAGE DES GRILLES EN DECALE.

## LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- GRILLES ÉPAISSEUR 4 CM, EN FORME DE PAVÉS À BORDS CASSÉS.
- 2,3 GRILLES PAR M2 - POIDS GRILLES 2 KG/M2 - COLORIS GRIS CIMENT.
- RÉSISTANCE À LA CHARGE : 100 T / M2 REMPLI.
- REMPLISSAGE DES GRILLES PAR DU BETON.
- PAROIS EN "T" BLOQUANT LE BETON APRÈS COULAGE : SYSTÈME BREVETÉ SOFADES.
- POSSIBILITE DE FERRAILLAGE DANS L'ÉPAISSEUR DES GRILLES POUR CHARGES LOURDES.
- LIAISON ENTRE LES GRILLES, PAR SYSTÈME D'ENCOCHES ET D'EMBOÛTAGES RÉSISTANTS.
- PLOTS DE REPORT DE CHARGES RÉPARTIS SOUS LES GRILLES.
- PASSAGE DE CABLE OU DE RESEAU D'ARROSAGE DANS L'ÉPAISSEUR DES GRILLES.
- CARROSSABLES VÉHICULES, APRÈS POSE SUR SOL STABILISÉ ..

## REPLISSAGES PAVEFORM



**SOFADES**

3, rue Albert EINSTEIN - 33700 MERIGNAC

Tél: 05.56.97.05.19 Fax: 05.56.12.53.97

[sofades.pave@orange.fr](mailto:sofades.pave@orange.fr)

POUR LES ALLÉES, PARKINGS, PLACES, TROTTOIRS, TERRASSES, TOURS DE PISCINES, PATIOS, COURS, ...